PS ES - 4



ДЕРЖАТЕЛЬ ISO/BT 40



ДЕРЖАТЕЛЬ HSK - A/E-50/63 DIN 69893

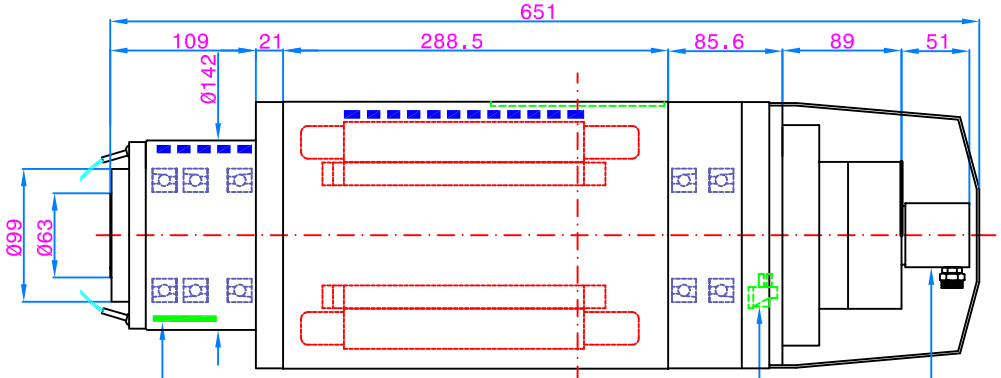

ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДШИПНИКА PT 100

ENCODER L+B
GEL 2442 KN

ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
OTT 1K-GD - ОПЦИЯ

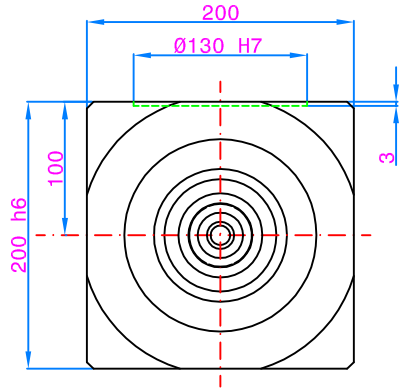

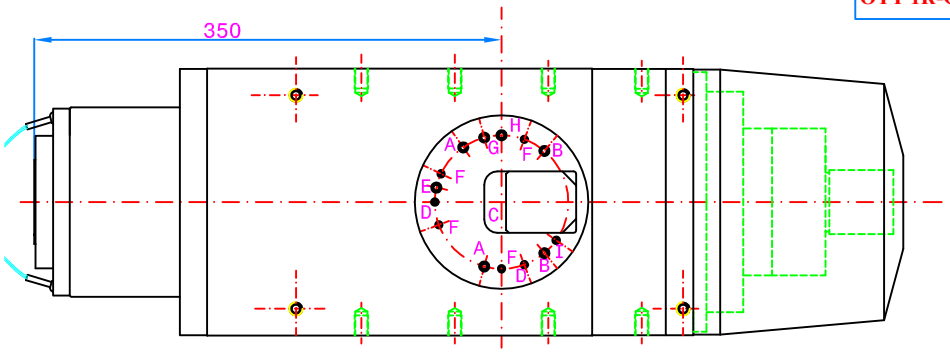

A. Вход-выход системы охлаждения
B. Двойной разжим инструмента гидравлического цилиндра
C. Электрическая связь двигателя
- Термовыключатели двигателя HF
- Кабели датчика S1, S2, S4 для мониторинга смены инструмента
-Термовыключатель PT 100 для контроля подшипника
- Выход кабеля энкодера
D. Герметизация переднего шпинделя и шарнирного соединения
E. Внешняя система охлаждения инструмента
F. Воздушно-масляная смазка каждого входа подшипника
G. Утечка смазки
H. Охлаждение инструмента через центральную часть посредством шарнирного соединения и очистки оси
I. Очистка оси

M. Слив утечки шарнирного соединения

- **Асинхронный 6-иполюсный двигатель**
- **Максимальная мощность 30 кВт**
- **Максимальный момент кручения 72 Nm**
- **Натяжение 380 В**
- **Максимальная сила тока 93 А**
- **Максимальная частота 1000 Гц**
- **Передние гибридные керамические подшипники № 3 Ø 65**
- **Перманентная смазка подшипников**
- **Внутренний жидкостный циркулятор**
- **Автоматическое зажимное устройство**
- **Производительность охлаждающего аппарата 7200 Ватт**
- **Масса 90 кг**

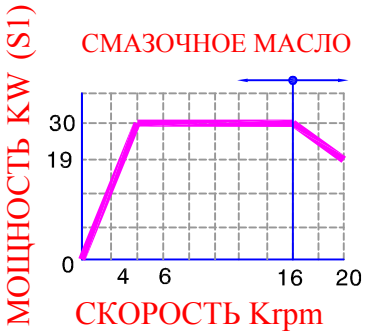

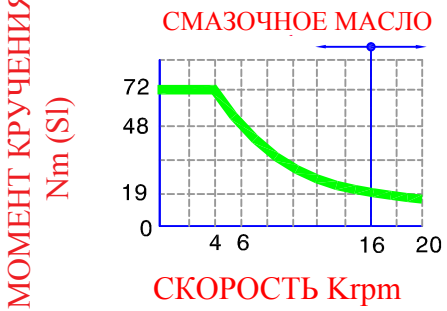

Контакты:
ООО “СервоКИП”
603022, г. Нижний Новгород
ул.Тимирязева 15
(831) 433-23-01, 433-04-81
info@servokip.ru
www.servokip.ru