PS ES - 5

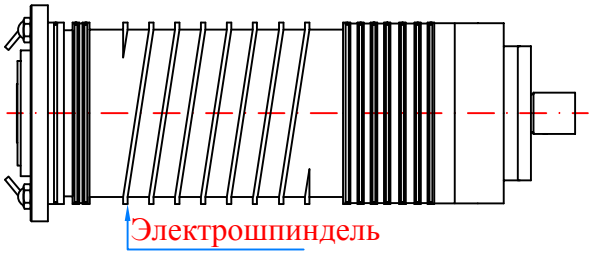

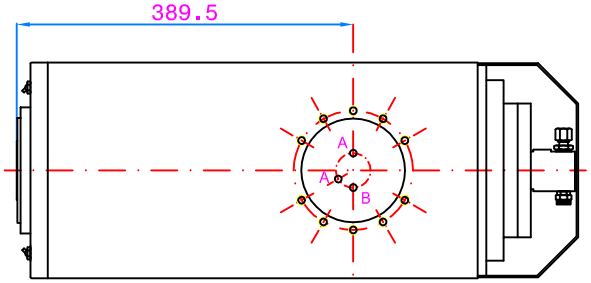

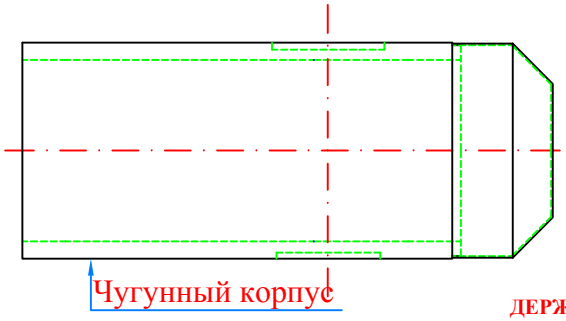



ДЕРЖАТЕЛЬ ISO/BT 50



ДЕРЖАТЕЛЬ HSK - A/F-63/80 DIN 69893

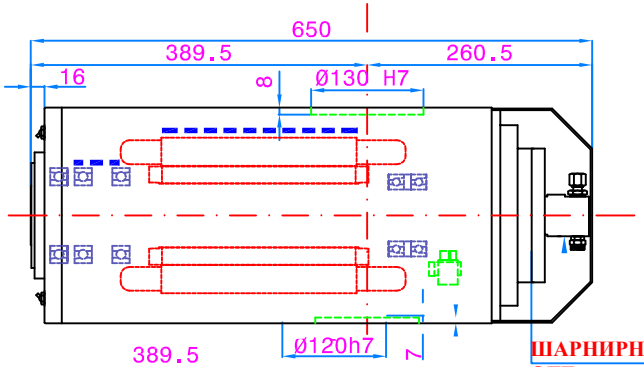

ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
OTT 1K-GD - ОПЦИЯ



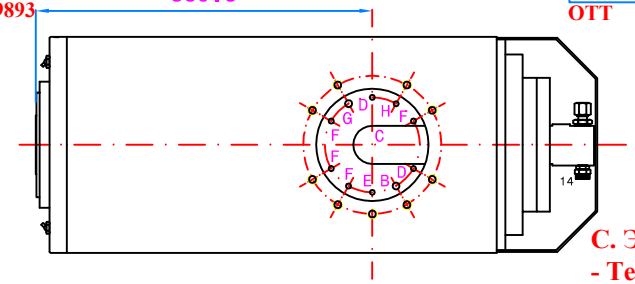

- Асинхронный 6-иполюсный двигатель
- Максимальная мощность 18,5 кВт
- Максимальный момент кручения 80 Nm
- Натяжение 380 В
- Максимальная сила тока 91 А
- Максимальная частота 1000 Гц
- Передние гибридные керамические подшипники № 3 Ø 70
- Перманентная смазка подшипников
- Внутренний жидкостный циркулятор
- Автоматическое зажимное устройство
- Производительность охлаждающего аппарата 5400 Ватт
- Масса 130 кг

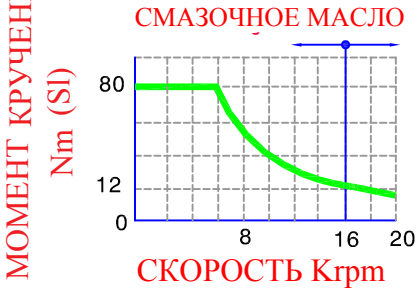

A. Вход-выход системы охлаждения
B. Двойной разжим инструмента гидравлического цилиндра
C. Электрическая связь двигателя
- Термовыключатели двигателя HF
- Кабели датчика S1, S2, S4 для мониторинга смены инструмента
- Выход кабеля энкодера
D. Герметизация переднего шпинделя и шарнирного соединения
E. Внешняя система охлаждения инструмента
F. Воздушно-масляная смазка каждого входа подшипника
G. Утечка смазки
H. Охлаждение инструмента через центральную часть посредством шарнирного соединения и очистки оси

Контакты:
ООО “СервоКИП”
603022, г. Нижний Новгород
ул.Тимирязева 15
(831) 433-23-01, 433-04-81
info@servokip.ru
www.servokip.ru

PERON SPEED

СервоКИП