PS ES - 6

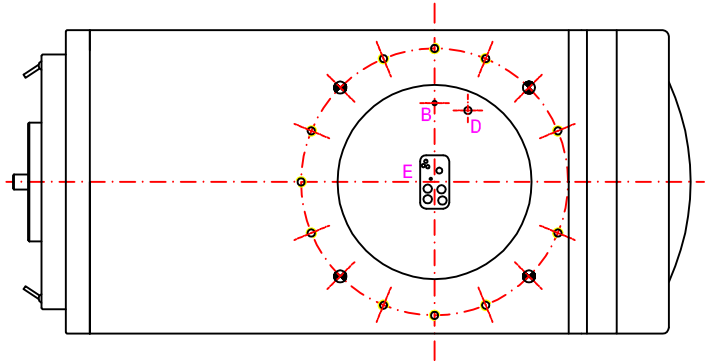



ДЕРЖАТЕЛЬ ISO/BT/BBT 50



ДЕРЖАТЕЛЬ HSK - A/E-63/80 DIN 69893

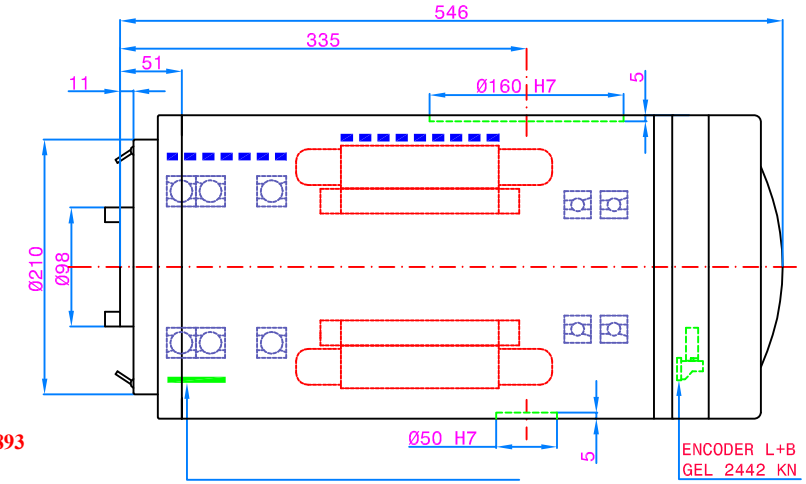

ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДШИПНИКА PT 100

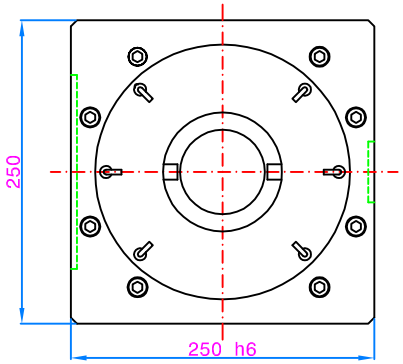

- Асинхронный 4-хполюсный двигатель
- Максимальная мощность 42 кВт
- Максимальный момент кручения 88 Nm
- Натяжение 380 В
- Максимальная сила тока 91 А
- Максимальная частота 600 Гц
- Передние гибридные керамические подшипники № 3 Ø 100
- Перманентная смазка подшипников
- Внутренний жидкостный циркулятор
- Автоматическое зажимное устройство
- Производительность охлаждающего аппарата 10800 Ватт
- Масса 170 кг

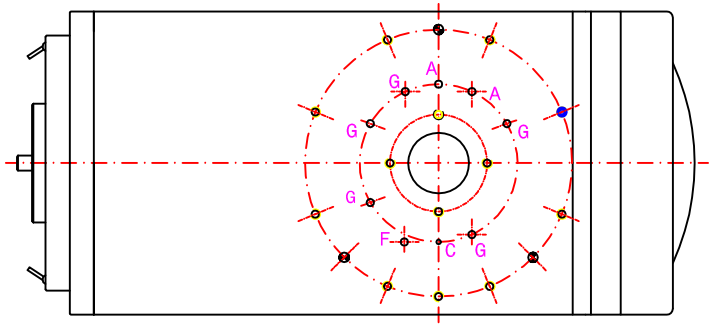

A. Вход-выход системы охлаждения
B. Передний наддув
C. Очистка оси
D. Гидравлическое гидравлическое зажимное устройство
E. Электрическая связь двигателя
- Термовыключатели двигателя HF
- Кабели датчика S1, S2, S4 для мониторинга смены инструмента
-Термовыключатель PT 100 для контроля подшипника
- Выход кабеля энкодера
F. Внешняя система охлаждения инструмента
G. Воздушно-масляная смазка каждого подшипника

СМАЗОЧНОЕ МАСЛО



СМАЗОЧНОЕ МАСЛО

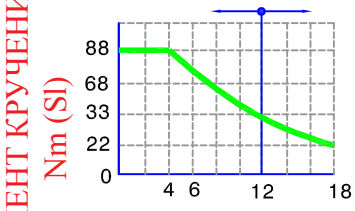

Контакты:
ООО “СервоКИП”
603022, г. Нижний Новгород
ул.Тимирязева 15
(831) 433-23-01, 433-04-81
info@servokip.ru
www.servokip.ru