# PS TCV-3

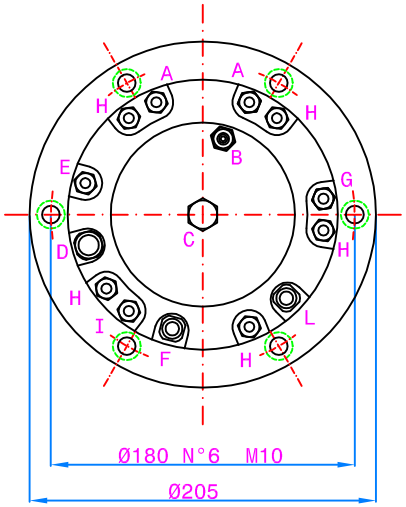




Держатель ISO/BT 40



Держатель HSK-A/E-50/63
DIN 69893

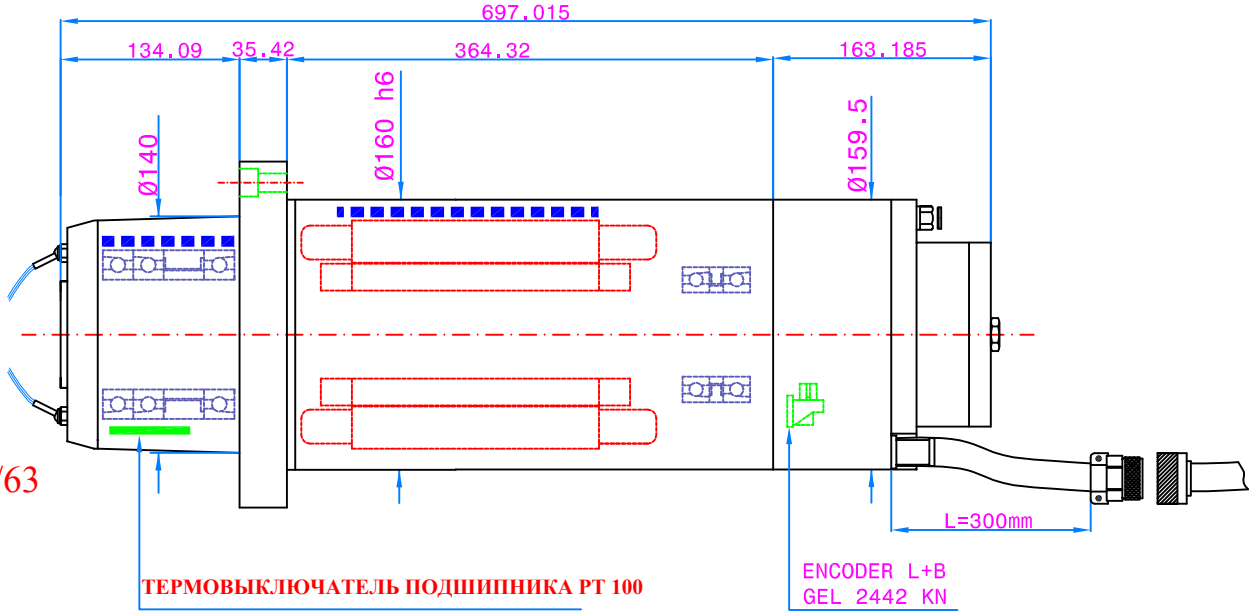


**A. Вход-выход системы охлаждения**
**B. Гидравлическое герметичное зажимное устройство**
**C. Электрическая связь двигателя**
**D. Очистка оси**
**E. Кабели датчика (S1, S2, S4) для проверки смены инструмента и контроль подшипника термовыключателем PT 100**
**F. Передний наддув**
**G. Внешняя система охлаждения инструмента**
**H. Воздушно-масляная смазка каждого входа подшипника**
**I. Утечка смазки**
**L. Выход кабелей энкодера и термовыключателей двигателя HF**

МОЩНОСТЬ KW (S1)




СКОРОСТЬ Krpm

МОМЕНТ КРУЧЕНИЯ Nm (S1)




СКОРОСТЬ Krpm

**- Асинхронный 4-хполюсный двигатель**
**- Максимальная мощность 17 кВт**
**- Максимальный момент кручения 27 Nm**
**- Натяжение 380 В**
**- Максимальная сила тока 65 А**
**- Максимальная частота 800 Гц**
**- Передние гибридные керамические подшипники № 3 Ø 62**
**- Перманентная смазка подшипников**
**- Внутренний жидкостный циркулятор**
**- Автоматическое зажимное устройство**
**- Производительность охлаждающего аппарата 5400 Ватт**
**- Масса 48 кг**

**Контакты:**
ООО “СервоКИП”
603022, г. Нижний Новгород
ул.Тимирязева 15
(831) 433-23-01, 433-04-81
info@servokip.ru
www.servokip.ru

PERON SPEED
СервоКИП