PS TCV- 6

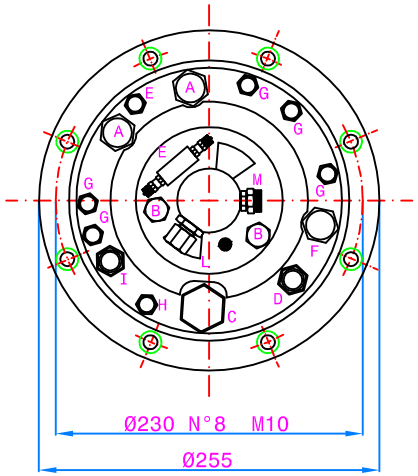



Держатель ISO/BT 40

Держатель HSK-A/F-50/63
DIN 69893

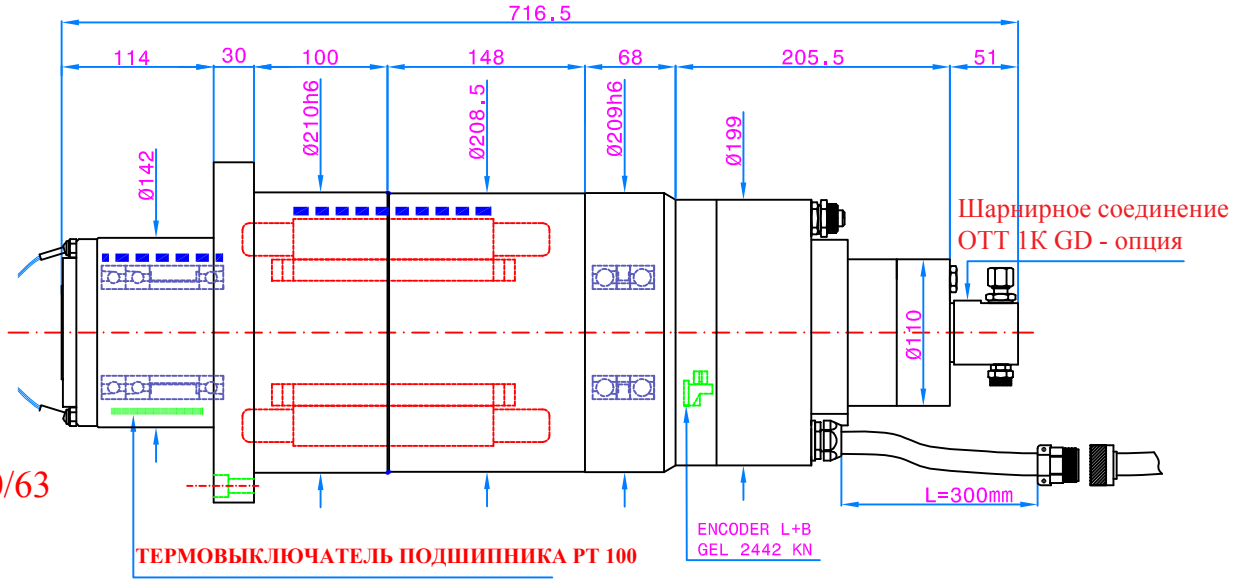

A. Вход-выход системы охлаждения
B. Двойной разжим инструмента гидравлического цилиндра
C. Электрическая связь двигателя
D. Очистка оси
E. Герметизация переднего шпинделя и шарнирного соединения
F. Внешняя система охлаждения инструмента
G. Воздушно-масляная смазка каждого входа подшипника
H. Утечка смазки
I. Выход кабелей энкодера и термовыключателей двигателя HF
L. Охлаждение инструмента через центральную часть посредством шарнирного соединения и очистки оси
M. Слив утечки шарнирного соединения

- **Асинхронный 6-хполюсный двигатель**
- **Максимальная мощность 21 кВт**
- **Максимальный момент кручения 85 Nm**
- **Натяжение 380 В**
- **Максимальная сила тока 106 А**
- **Максимальная частота 1100 Гц**
- **Передние гибридные керамические подшипники № 3 Ø 65**
- **Перманентная смазка подшипников**
- **Внутренний жидкостный циркулятор**
- **Автоматическое зажимное устройство**
- **Производительность охлаждающего аппарата 5400 Ватт**
- **Масса 105 кг**

Контакты:
ООО “СервоКИП”
603022, г. Нижний Новгород
ул.Тимирязева 15
(831) 433-23-01, 433-04-81
info@servokip.ru
www.servokip.ru

PERON SPEED

СервоКИП