


СКВ-1 Конвейерные весы непрерывного действия для плоских ленточных конвейеров.

- **Долгий срок службы весов**
Все узлы собраны в одном корпусе, отсутствие выносного датчика скорости ленты
- **Точные результаты измерений**
Измерительный ролик установлен непосредственно на подшипниках тензодатчиков обеспечивает высокую точность измерений.
- **Компактная конструкция не требующая обслуживания**
Отсутствие фрикционного колеса датчика скорости, двойное уплотнение шеек вала
- **Простая модернизация, универсальное применение**
Продуманная конструкция позволяет провести модернизацию с минимальными затратами.

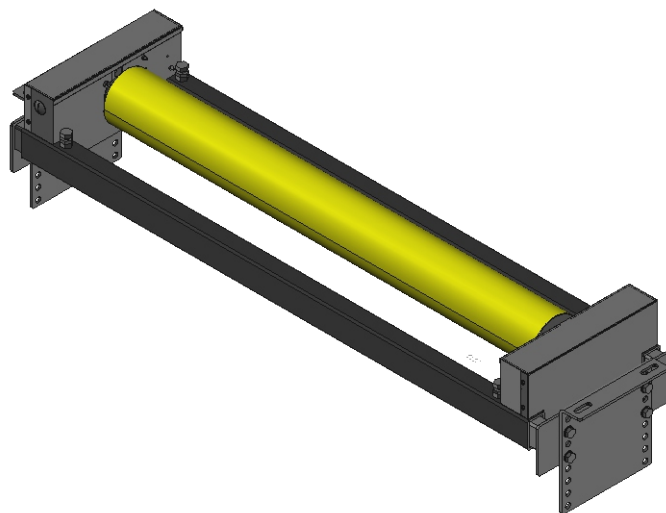

СКВ-1 Конвейерные весы


Конвейерные весы непрерывного действия СКВ-1 предназначены для работы в самых тяжелых условиях и при постоянной нагрузке. Применяются в мобильных и стационарных установках, перерабатывающих тяжелые, крупногабаритные грузы, такие как песок, гравий, известняк, доломит, камни, уголь, строительный щебень и т.д. Выпускаемые типоразмеры конвейерных весов позволяют использовать их в большинстве промышленных конвейеров.

Принцип работы

Конвейерные весы СКВ-1 заменяют один из поддерживающих роликов конвейерной ленты. Модель конвейерных весов СКВ-1 подбирается исходя из ширины существующего конвейера. Измерительный ролик смонтирован непосредственно на подшипниках тензометрических датчиков. Из-за этого система измерения нечувствительна к силам, действующим по направлению движущейся ленты. В результате из конструкции конвейерных весов исключаются дополнительные компоненты, что приводит в итоге к чрезвычайно низкой конструкции. При монтажной высоте всего 195 мм конвейерные весы СКВ-1 могут быть легко установлены в условиях ограниченного пространства, например, на мобильных дробилках или сортировочных установках. Раздвижная конструкция весов позволяет смонтировать их на конвейерах с различной шириной рамы. Монтажные кронштейны входящие в комплект поставки упрощают установку. Встроенный герметичный, бесконтактный датчик частоты вращения не подвержен износу и не требует технического обслуживания. Он также устанавливается непосредственно на оси измерительного вала.

СКВ-1 Конвейерные весы непрерывного действия для плоских конвейеров.

Конвейерные весы СКВ-1:

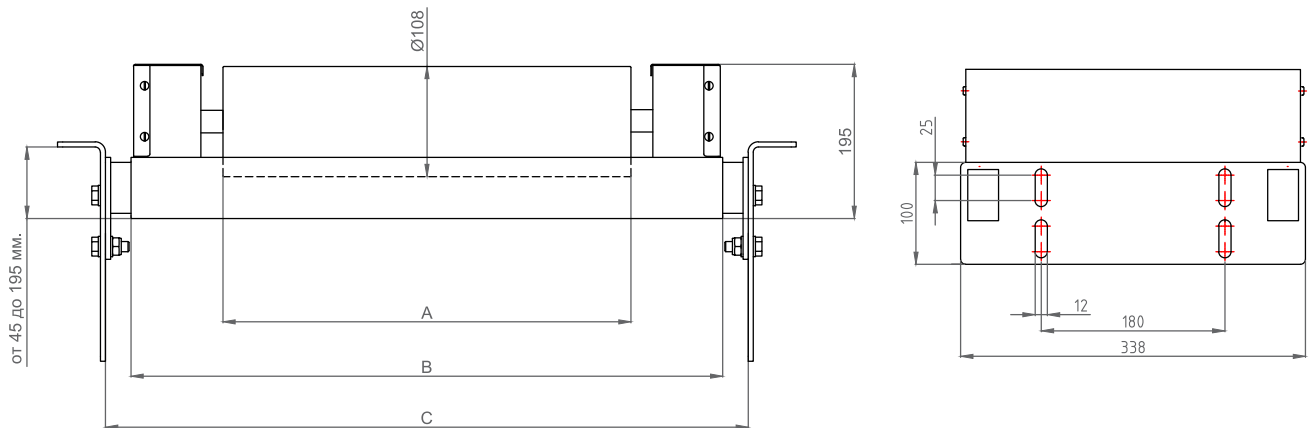


Конвейерные весы СКВ-1, габаритные размеры:

Модель весов	Ширина ленты конвейера, мм.	A, мм.	B, мм.	C, (от и до) мм. раздвижные кронштейны
СКВ-1-400	400	400	620	640-1000
СКВ-1-500	500	500	720	740-1100
СКВ-1-650	650	650	870	890-1250
СКВ-1-800	800	800	1020	1040-1400
СКВ-1-1000	1000	1000	1220	1240-1600

Отсутствие внешних незащищенных кабелей, встроенный датчик скорости конвейерной ленты.

Универсальные монтажные комплекты для установки на все виды конвейеров.

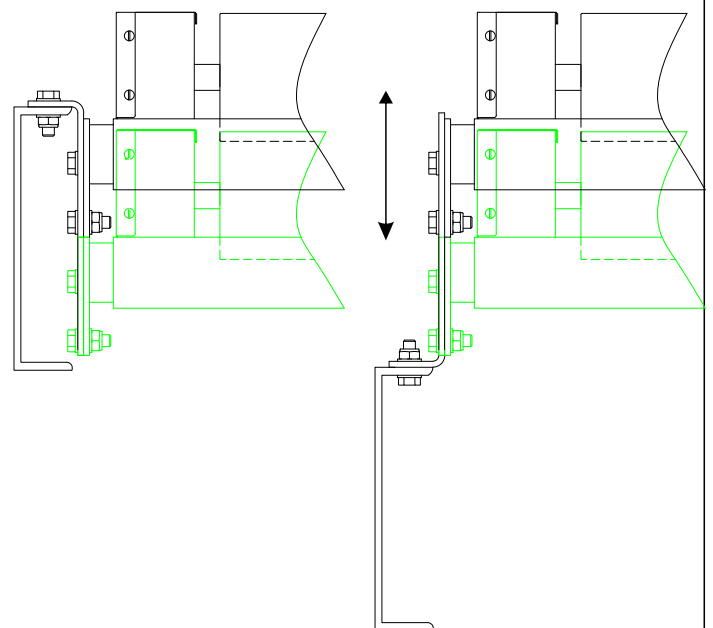

Контактная информация:

ООО «СервоКИП»

603022, г. Нижний Новгород ул. Тимирязева 15

(831) 435-10-90

info@servokip.ru

www.servokip.ru