

Дифференциальный манометр GD40-2-01

Предназначен для измерения перепада давлений между входом и выходом пневматических устройств. Может быть использован для контроля работоспособности фильтрующего элемента.

Технические характеристики


| | |
|----------------------------------|------------------|
| Номер для заказа | GD40-2-01 |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Макс. рабочее давление (МПа) | 1.0 |
| Испытательное давление (МПа) | 1.5 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | 5 ~ 60 |
| Присоединительная резьба | R1/8 |
| Диапазон шкалы (МПа) | 0 ~ 0.2 |
| Точность (МПа) | 0.006 |
| Диаметр шкалы (мм) | 40 |
| Вес (г) | 300 |

Принадлежности входят в комплект поставки

| Обозначение | Кол. | Номер для заказа |
|-----------------------|-------|------------------|
| Трубка (нейлон) 0.5 м | 0.5 м | T0425 |
| Соединение прямое | 1 шт. | H04-01 |
| Соединение угловое | 1 шт. | DL04-01 |



Пример использования

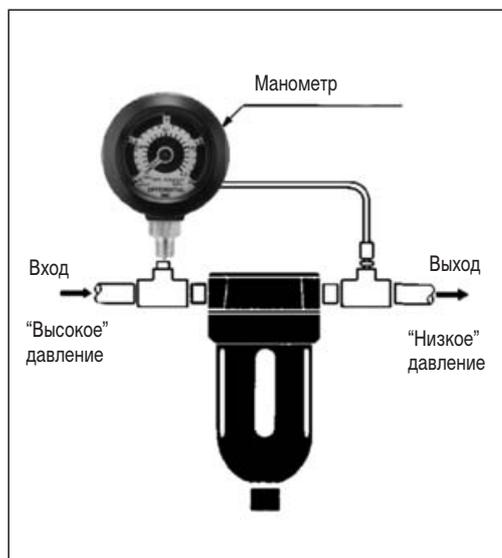

Размеры

